




IKOM

GOSPODAR PLINA I VODE
INDUSTRIJA KOMUNALNE OPREME I MJERILA D.O.O.



Kućanski vodomjeri tip VMA, VVMA, VMK, VVMK

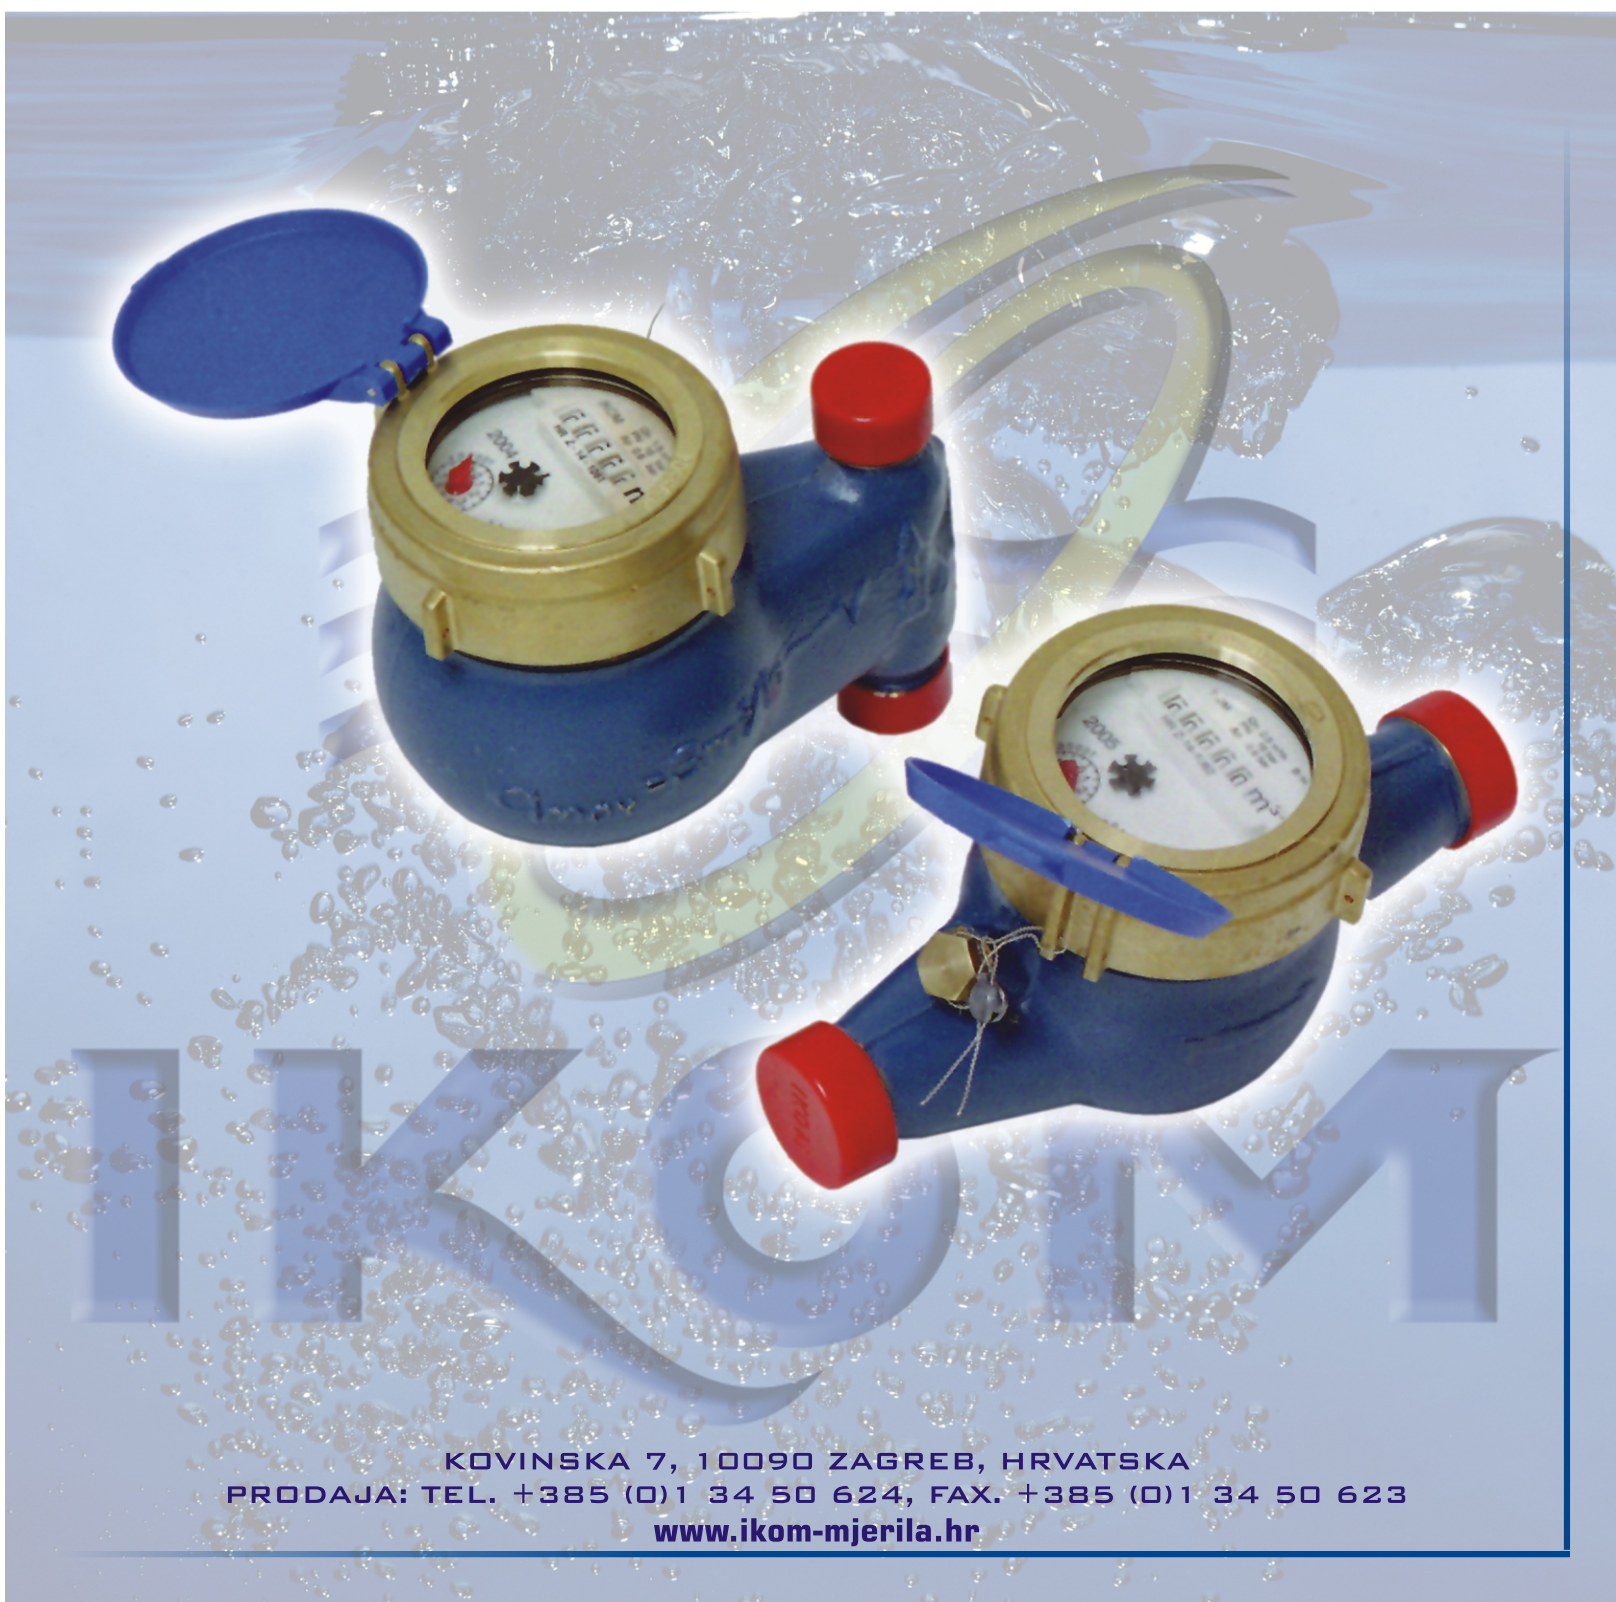


KOVINSKA 7, 10090 ZAGREB, HRVATSKA
PRODAJA: TEL. +385 (0)1 34 50 624, FAX. +385 (0)1 34 50 623
www.ikom-mjerila.hr

Kućanski vodomjeri tip VMA, VVMA, VMK, VVMK

Navedeni tipovi vodomjera koriste se za mjerenje potroška vode u kućanstvima i blokovima stanova. Namijenjeni su za hladnu vodu temperature do 50°C.



Horizontalni vodomjer tip VMA, VMK

Nazivni promjer	DN	mm	15	15	20	20	25	32	40	50	50
Nazivni protok	Q_n	m^3/h	1,5	1,5	1,5	2,5	3,5	6	10	15	15
Najveći protok	Q_{max}	m^3/h	3	3	3	5	7	12	20	30	30
Prijelazni protok	Q_t	m^3/h	0,12	0,12	0,12	0,2	0,28	0,48	0,8	3	3
Najmanji protok	Q_{min}	m^3/h	0,03	0,03	0,03	0,05	0,07	0,12	0,10	0,45	0,45
Gubitak tlaka kod najvećeg protoka	Δp	bar	0,6	0,6	0,6	0,6	1	1	1	1	1
Dužina	L	mm	245	270	290	290	380	380	440	390	-
Dužina	L_1	mm	165	180	190	190	260	260	300	270	270
Navojni spoj	D		1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2"
Navojni spoj	D_1		G3/4"B	G3/4"B	G1"B	G1"B	G1 1/4"B	G1 1/2"B	G2"B	G1 1/2"B	prirubnica
Rastojanje	H_1	mm	31	32	31	31	43	43	46	46	68
Rastojanje	H_2	mm	84	87	84	84	87	87	107	107	92
Masa		kg	1,5	2	1,6	1,6	2,2	2,5	3,7	4,5	8,5
Osjetljivost		l/h	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	30	50	110	110

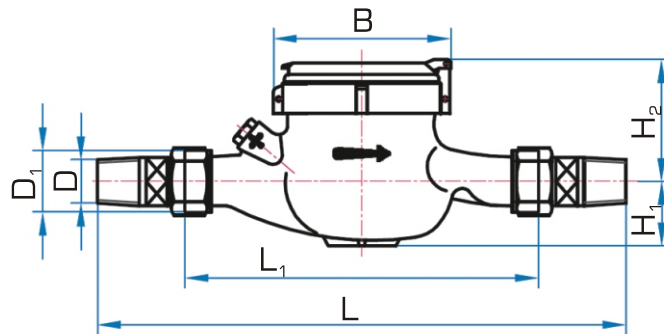


Vertikalni vodomjer tip VVMA, VVMK

Nazivni promjer	DN	mm	15	20	20	25	25	40
Nazivni protok	Q_n	m^3/h	1,5	1,5	2,5	3,5	6	10
Najveći protok	Q_{max}	m^3/h	3	3	5	7	12	20
Prijelazni protok	Q_t	m^3/h	0,12	0,12	0,2	0,28	0,48	0,8
Najmanji protok	Q_{min}	m^3/h	0,03	0,03	0,05	0,07	0,12	0,2
Gubitak tlaka kod najvećeg protoka	Δp	bar	0,6	0,6	0,6	1	1	1
Dužina	L	mm	105	105	105	150	150	200
Dužina	L_1	mm	205	205	205	250	270	340
Navojni spoj	D		G3/4"	G1"	G1"	G1 1/4"	G1 1/4"	G2"
Rastojanje	B	mm	80	80	80	94	94	120
Osjetljivost		l/h	≈15	5-7	5-7	5-7	30	50

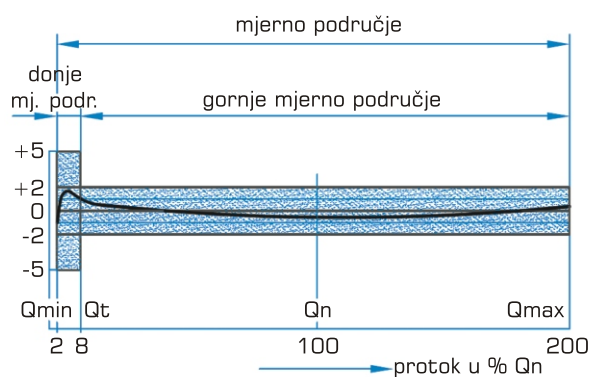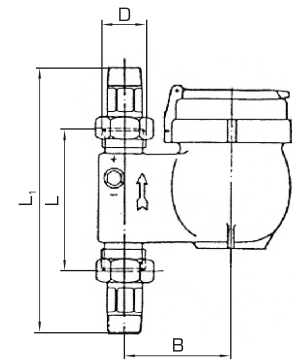

Dijagram pogreške

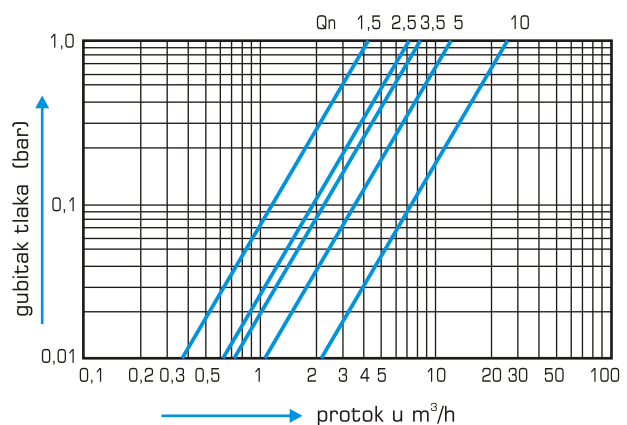

Dijagram gubitka tlaka